


# Przekrój A-A

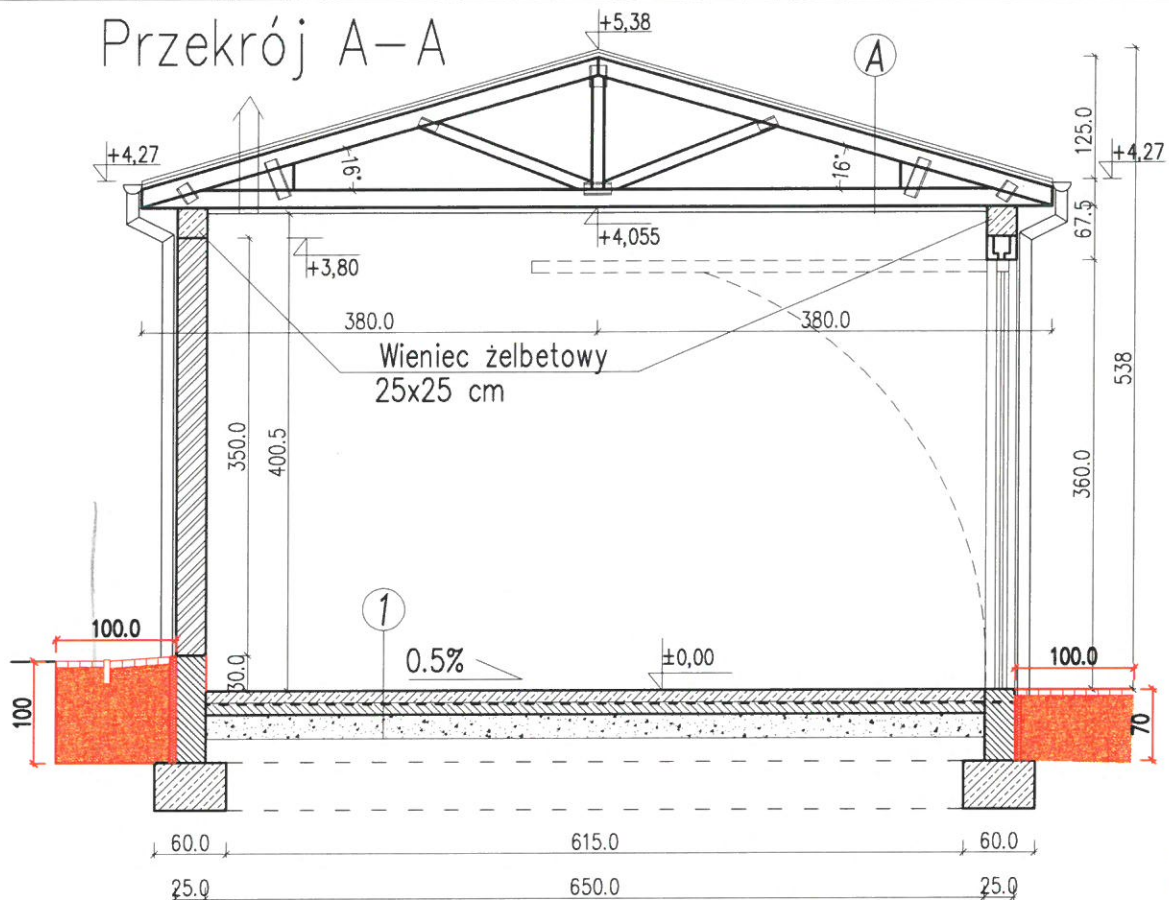

W ramach remontu izolacji pionowej ścian fundamentowych przewidziano:

- rozebranie pasa nawierzchni chodnika wzdłuż wszystkich elewacji
- odkopanie fragmentami ściany fundamentowej do poziomu posadowienia obiektu
- odgrzybienie, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni
- wykonie prac remontowych izolacji pionowej
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
- odtworzenie nawierzchni
- skucie, uzupełnienie i pomalowanie po uprzednim zagruntowaniu zmurszałych tynków i powłok malarskich
- zszytie za pomocą prętów umieszczonych w poprzecznych bruzdach i zatopionych w plastobetonie na bazie żywicy epoksydowej pionowego spękania należy uzupełnić tynk cementowo - wapienny i pomalować miejsca naprawy ściany
- wymianę odspojonych i uzupełnienie brakujących płytek elewacyjnych klinierowych

BUDYNEK GARAŻU  
Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 164, dz. 112/2, 112/4, 112/13

## RZUT PRZYZIEMIA I PRZEKRÓJ A-A

1

wylewka betonowa zbrojona gr. 10cm
2x papa na lepiku
beton podkładowy X0 (c12/15) gr. 10 cm
zagęszczony piasek 20 cm